

## 1. 無線 LAN カードの取り付け


無線 LAN を利用するときは、必ず**有線 LAN のケーブルを外して利用**してください。

- ( 1 ) Windows XP を終了し、パソコンの電源を切ります。
- ( 2 ) 有線 LAN ケーブルが接続されている場合は、これを外します。
- ( 3 ) 無線 LAN カードをパソコンに差し込みます。
- ( 4 ) パソコンの電源を入れます。


## 2. 無線 LAN の設定 ( Windows XP )

以下の設定は無線 LAN を利用する前に、一度だけ行ってください。


- ( 1 ) 「**スタート**」「**接続**」「**ワイヤレス ネットワーク接続**」の順にクリックします。
- ( 2 ) 「**詳細設定**」をクリックします。

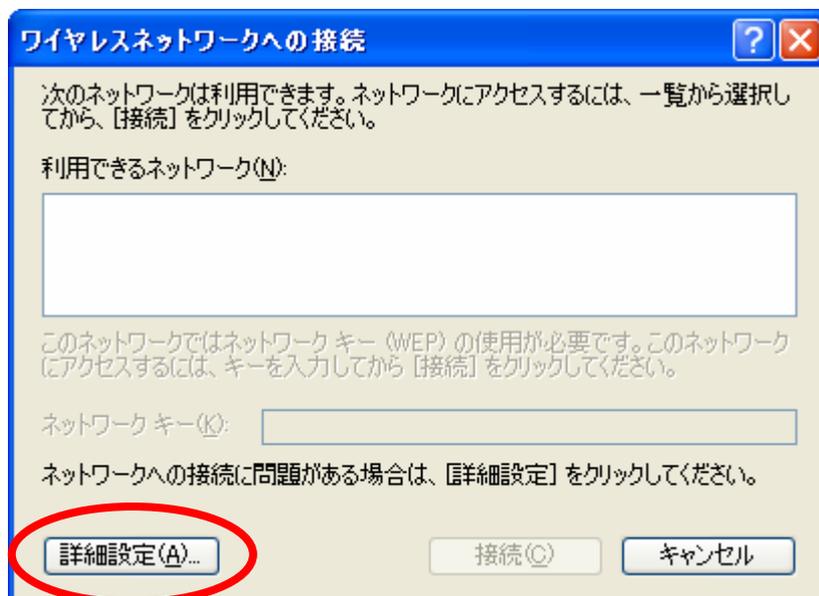


- ( 3 ) 「ワイヤレス ネットワーク」をクリックし、「追加」ボタンをクリックします。

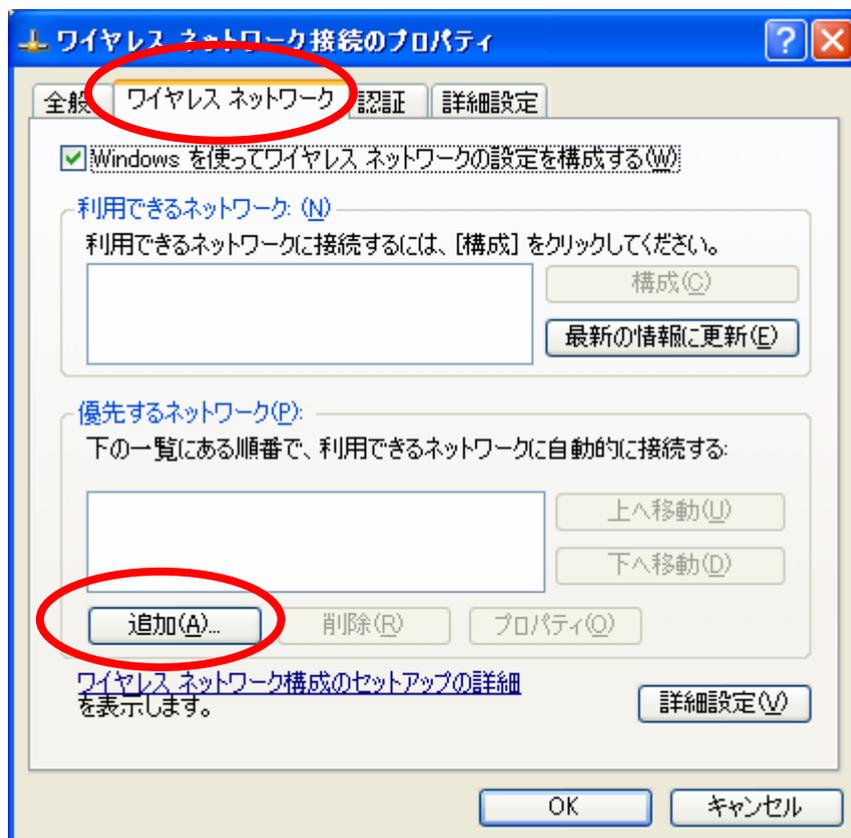

- ( 4 ) [ ネットワーク名 ]は、「TDU ANSIE/2001」と入力し、「OK」をクリックします。

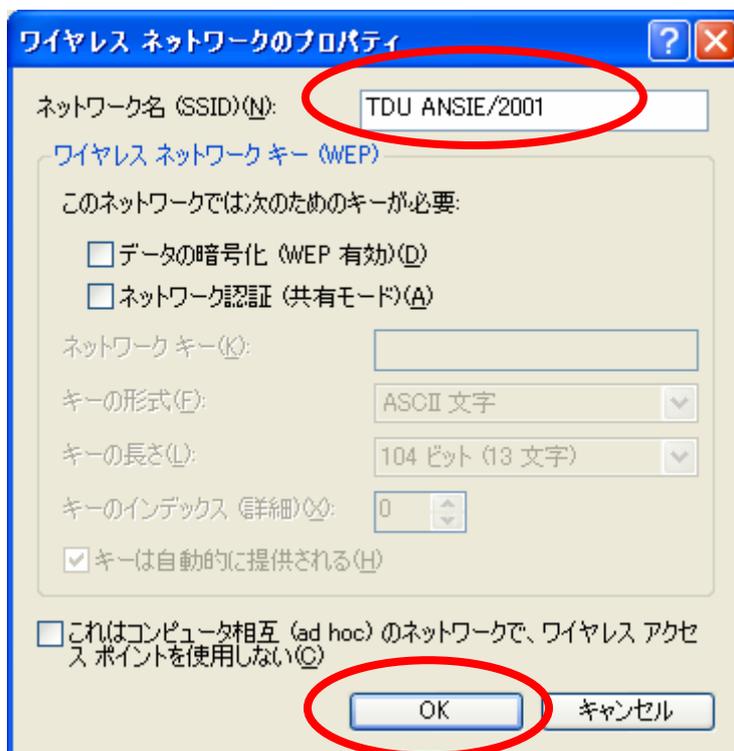

( 5 ) 「OK」をクリックします。

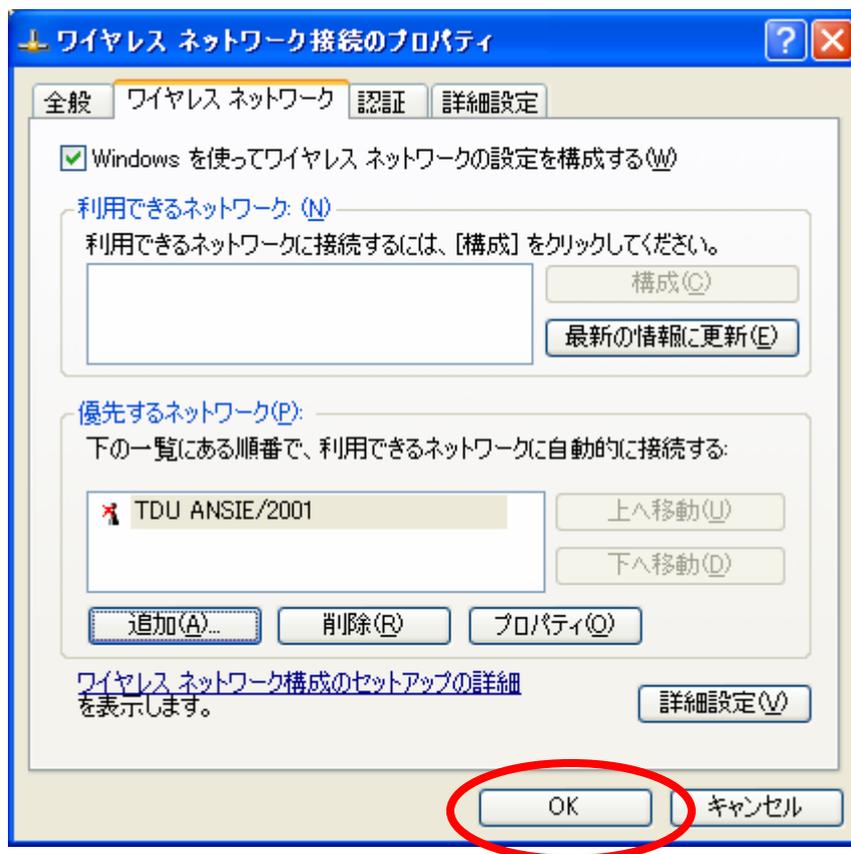

( 6 ) ウィンドウ右上の「x」をクリックし、無線 LAN の設定は完了です。

( 7 ) [スタート][インターネット]の順にクリックし、有線 LAN での接続と同様に、インターネットエクスプローラが動作することを確認してください。