

## 1. 無線 LAN カードの取り付け


無線 LAN を利用するときは、必ず**有線 LAN のケーブルを外して利用**してください。

- (1) Windows XP を終了し、パソコンの電源を切ります。
- (2) 有線 LAN ケーブルが接続されている場合は、これを外します。
- (3) 無線 LAN カードをパソコンに差し込みます。
- (4) パソコンの電源を入れます。


## 2. 無線 LAN の設定 (Windows XP)

以下の設定は無線 LAN を利用する前に、一度だけ行ってください。


- (1) 「**スタート**」「**マイコンピュータ**」の順にクリックします。
- (2) 「**マイネットワーク**」をクリックします。

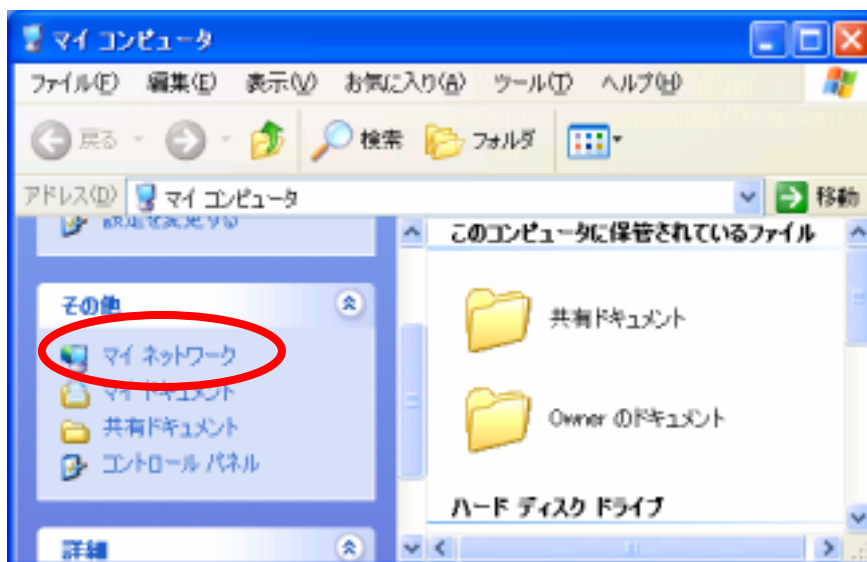


- (3) 「**ネットワーク接続を表示する**」をクリックします。

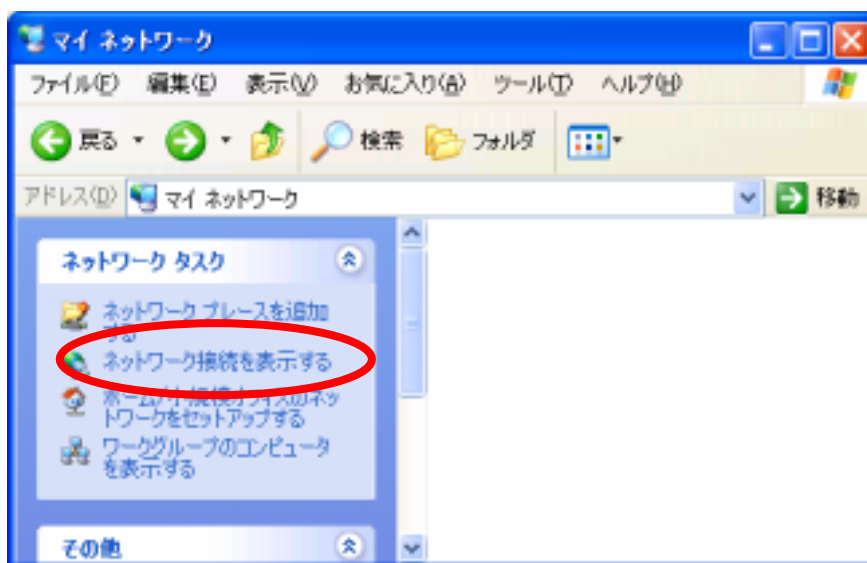


- (4) 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、「プロパティ」を左クリックします。

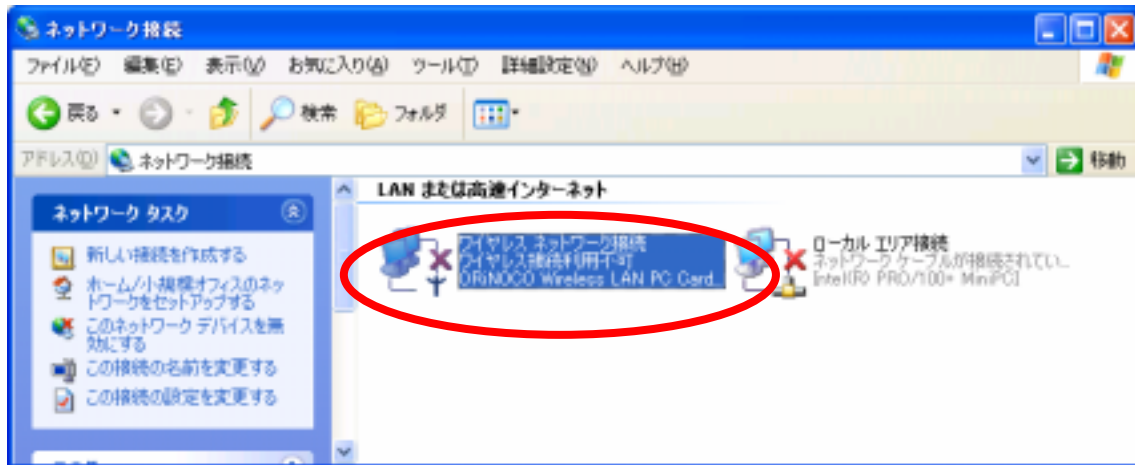


- (5) 「ワイヤレス ネットワーク」をクリックし、「追加」ボタンをクリックします。

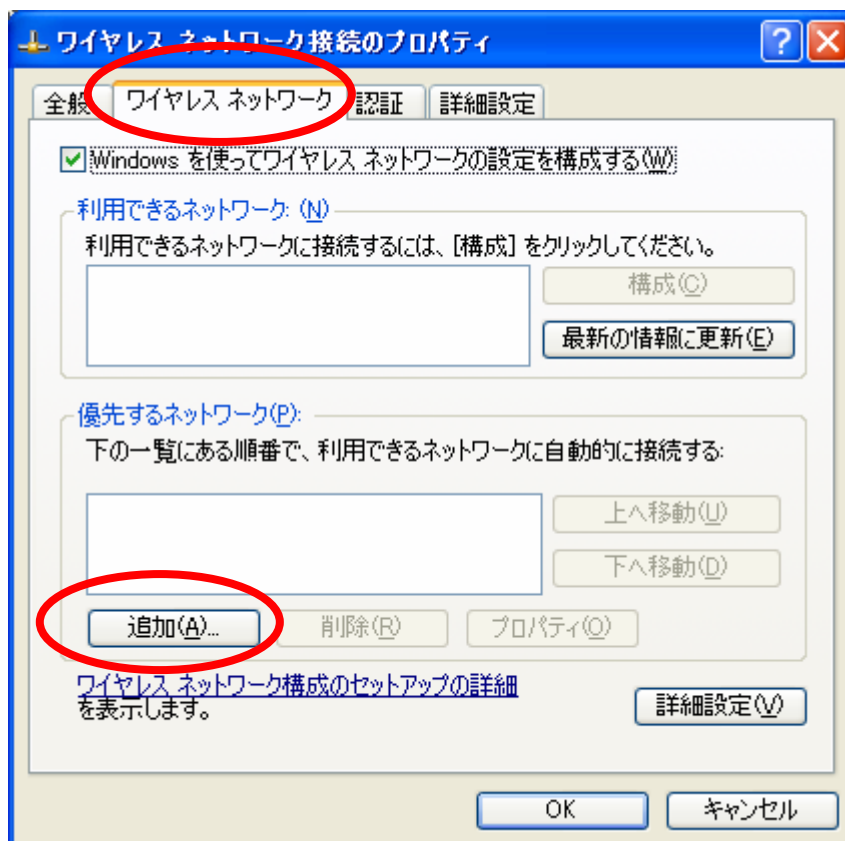

- (6) [ネットワーク名]は「**TDU ANSIE/2001**」と入力し,[データの暗号化]のチェックを外し,「**OK**」をクリックします。

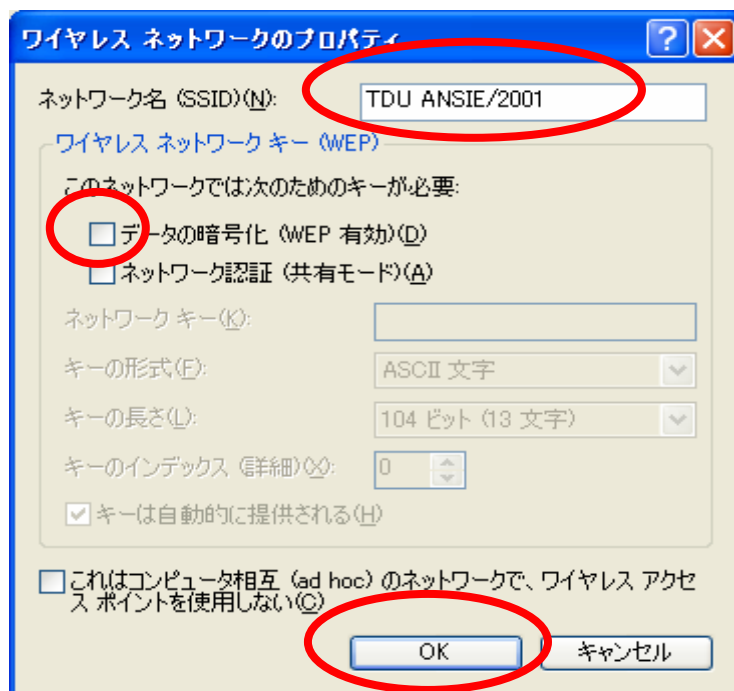

- (7) 「**OK**」をクリックします。

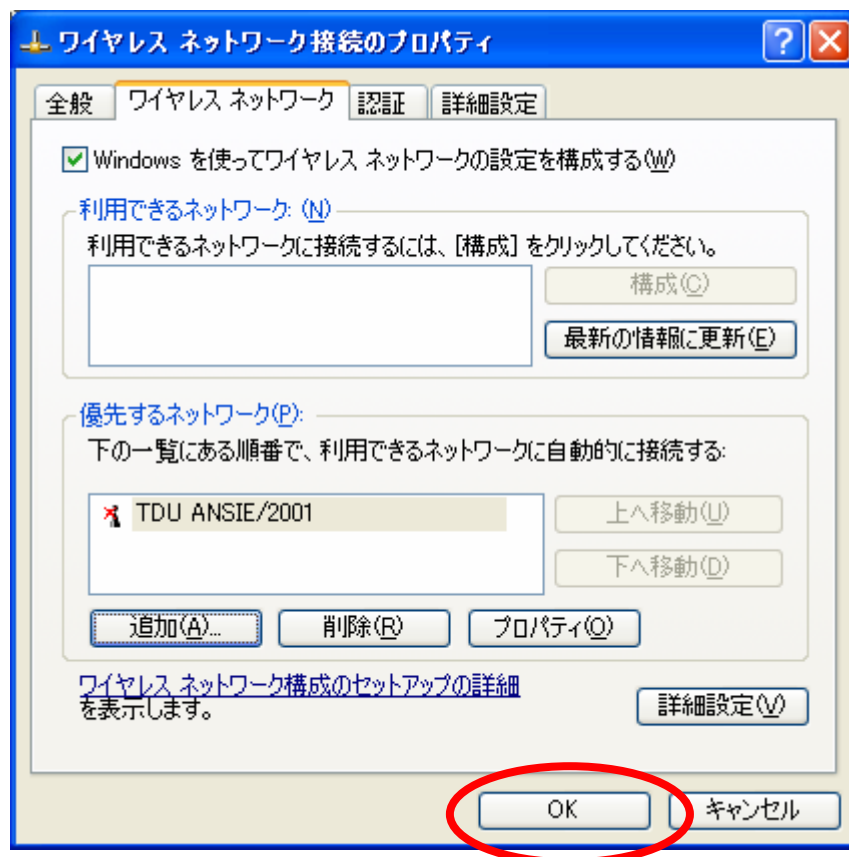

- ( 8 ) ウィンドウ右上の「 x 」をクリックし、無線 LAN の設定は完了です。
- ( 9 ) [ スタート ][ インターネット ] の順をクリックし、有線 LAN での接続と同様に、インターネットエクスプローラが動作することを確認してください。